




MITSUBISHI SHOGUN LWB 2000 tot 2017

Ons kenmerk: H0259

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
Minimum of 17 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
1 x Ref:106 genaaid bevestiging tab
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
Minimum van 25 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

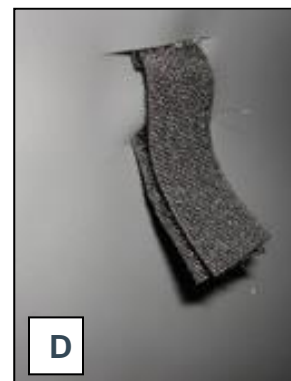

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan. In koud weer adviseren wij om de kofferbakbeschermer in een warme omgeving te monteren (i.e. start de auto tot het interieur warm is).

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking.

DE BODEM AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Het klittenband zal direct bevestigen aan de bekleding.
- Er zijn drie klittenbandbevestigingen genaaid in de naad aan de voorkant van het basispaneel. Plaats ze naar voren gericht. Ze zullen direct op de bekleding bevestigen.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de bevestigingsbandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.
- Foto A: Leid de twee grote elastische lussen rond de twee buitenste vleugels van de tweede rij.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie.
- Gebruik de klittenbandbevestigingen om de kofferbakbeschermer te bevestigen aan de kunststof panelen.
- Foto B: de twee kleine elastische lussen aan de voorkant van de zijpanelen worden aan de veiligheidsgordel bevestigd.
- Foto C: trek met behulp van een dunne schroevendraaier of iets dergelijks de genaaide bevestiging tab door de luchtopening.
- Foto D: Klittenbandbevestigingen sluiten de tab door de sleuven van de kofferbakbeschermer.

OPTIONELE EXTRA'S

Achter Plus versies – u moet de hoofdsteunbandjes en elastische lussen losmaken voordat u de achterstoelen kan neerklappen
Achterklepbeschermer: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.