

LANDROVER DISCOVERY 3 - 2004 tot 2009

Ons kenmerk: H0382

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 26x zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 x zelfklevende klittenbandbevestigingen @ 840mm lang
- 7 Zitplaatsen versies – 4 x ref 107 Zwart 'J' profiel plastic / klittenband clips



NOTE: Photo shows a rear plus liner with additional split front and tailgate cover – Fitted to Discovery 3

VENSTERBANKFLAPPEN

- 6x ref: 116 platteplastic tabsbladen met klittenbandstrip
- 10 tabs zelfklevend klittenband



REF:107

REF:116

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 14 tabs zelfklevend klittenband




BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

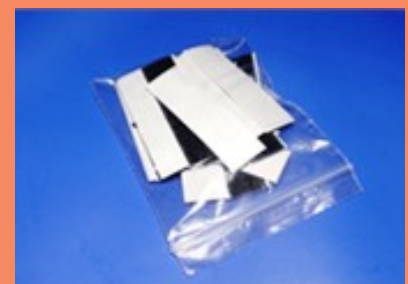

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Ontgrendel de achterstoelen en laats ze iets naar achteren liggen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

STAP 2. DE BASIS AANBRENGEN



- BASIS: Vind de zak aan het achterklepuiteinde van de kofferbakbeschermer. Plaats over de kunststof scharnierklep.
- Plaats de basis goed op zijn plaats.

VOOR VOERTUIGEN ZONDER 3^E RIJ STOELN

- Aan het achterklepuiteinde: de twee tabbladen moet worden omwikkeld en bevestigd aan de onderkant van het beklede vloerpaneel met de zelfklevende klittenbandbevestigingen.

VOOR VOERTUIGEN MET 3^E RIJ STOELN

- Zie Foto A+B: Er zijn vier kunststof panelen op de achterkant van de basis van de neergeklapte 3e rij stoelen. Schuif elk van de zwarte 'J' profiel plastic/klittenband clips (ref: 107) zoals aangegeven. Het basispaneel zal op deze clips bevestigen.

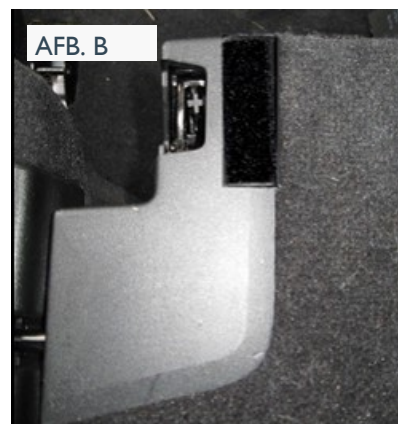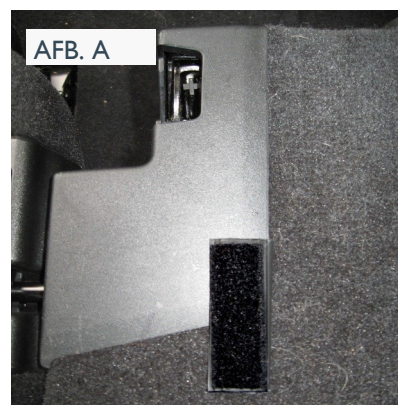

STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenbandbevestiging banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig aan de kofferbakbeschermer. De 4 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbeschermer vereisen zelfklevende klittenbandbevestigingen om zich aan de kunststof stoelsluitingen te bevestigen.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN




Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof panelen.

STAP 5. VENSTERBANKFLAPPEN

Als u extra flappen heeft besteld (Afbeelding C): De voorkant van de flappen heeft een lange strip klittenband langd de rand. Er is een opening in de flap dat rond de 3e rij veiligheidsgordels zal zitten.

- Vind de 6 (2 keer 3) gleuven en klittenband in de flappen: u moet nu de luchtopening clips (kunststof tabblad met klittenband, ref:116) bevestigen. In lijn met de gleuven, breng het kunststof gedeelte door de luchtopeningen. (Afbeelding D). ZORG ERVOOR DAT DE ACHTERKANT VAN DE BEVESTIGING NAAR BOVEN STEEKT. Kies het tweede gat van de raam, zodat de bevestiging door de gleuf in de flap kan gaan (Afbeelding E) en bevestig op elkaar (Afbeelding F).
- Let op: Fotos A – C zijn niet specifiek voor uw auto.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de rest van de flappen op hun plaats te bevestigen.

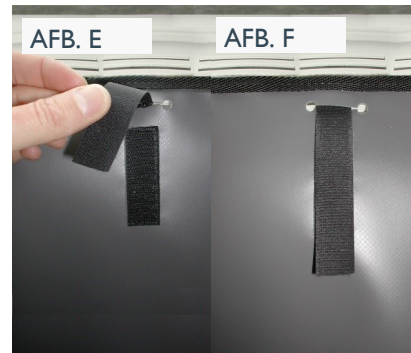

STAP 5B. OPTIONEEL

Als u de afdekking weer wilt terugplaatsen nadat de vensterbankflappen zijn aangebracht, kunt u dit doen door een vierkant uit te knippen, zoals aangegeven in Afbeeldingen G, H & I.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- U ontvangt 2 stoel flappen wanneer u deze extra bestelt ongeacht welke versie kofferbakbescherming u heeft besteld.
- De ' versie (Afbeelding 1) wordt gebruikt wanneer de stoelen rechtop staan.
- De andere flap kan worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 3)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING




Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming te bevestigen aan de achterklep.

- Bevestig de bovenste / gebogen sectie eerst aan de kunststof.
- Het onderste gedeelte past op de vloerscharnierklep en de zelfklevende klittenbandbevestigingen worden bevestigd aan de metalen rand.

STEP 5C. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 7)
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

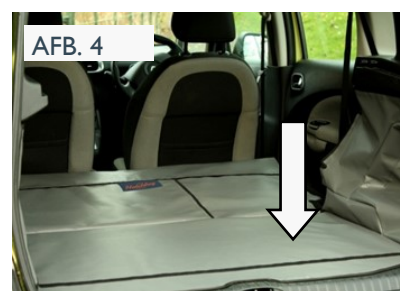

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 8)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN (*De Stoel flap 5A, Bumper Flap 5C & Bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd*)