

Toyota RAV 4 5-deurs 2006 tot 2013

Ons kenmerk: H0411

De Kofferbakbescherming is ontworpen met de 2e rij stoelen zo ver mogelijk naar achteren geschoven richting de achterklep en in de meest rechtop positie.

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 x 530mm zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - Minimum 4 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de 2e rij stoelen zo ver mogelijk naar achteren zijn geschoven richting de achterklep en in de meest rechtop positie. Foto A geeft de juiste positie van de achterstoelen aan.



Opmerking: er is extra klittenband aan de voorkant van deze kofferbakbescherming, maar het model is sindsdien aangepast en staat NIET op uw bestelling. De extra bevestiging is voor een bumper flap. Dit is niet standaard!



Foto A

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

DE BASIS AANBRENGEN


- Plaats de basis goed op zijn plaats.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenband banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar. De 4 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming hechten direct op de beklede panelen.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Let op waar de bovenrand zich bevindt. Plaats de twee lange strips zelfklevende klittenband net onder deze lijn.
- U moet een 'v' uit de bevestiging snijden op het punt waar de richting verandert. Zie Foto B.
- Gebruik de resterende klittenbandbevestigingen om de rest van de zijkanten te bevestigen.
- Bevestig de banden aan de veiligheidsgordelbevestigingen (verwijder eerst de veiligheidsgordels, bind vast en vervang).

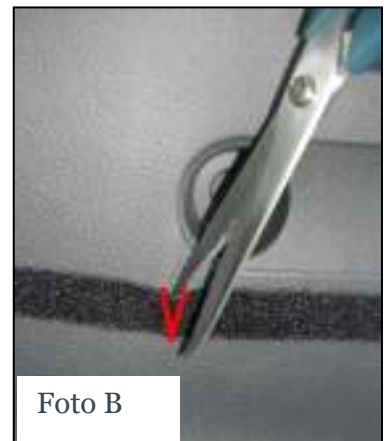

Optionele extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

BUMPER FLAP

- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen.

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

