

FORD GALAXY vanaf 2006

Ons kenmerk: H0413

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Min van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 1200mm lang 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 x Ref 119 – Klittenband bandjes



REF:119



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.


VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. *Het kan later worden aangebracht als u de 'Met Afdekking' versie heeft besteld.*
- Verwijder het Veiligheidsnet.
- Schuif de achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren. Klap de 3^e rij stoelen neer in de vloer.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

VOORBEREIDING VOOR DE 3E RIJ VEILIGHEIDSGORDELS

- Bevestig de 3e rij veiligheidsgordels met de Ref: 119 tabbladen zoals aangegeven in de foto. *(Sommige Galaxy modellen hebben 3^e rij veiligheidsgordels die losgemaakt kunnen worden van de vloer. Ze hebben deze bevestigingen hier niet nodig)*

1. Duw de veiligheidsgordels in de hoek voordat u het klittenband aanbrengt

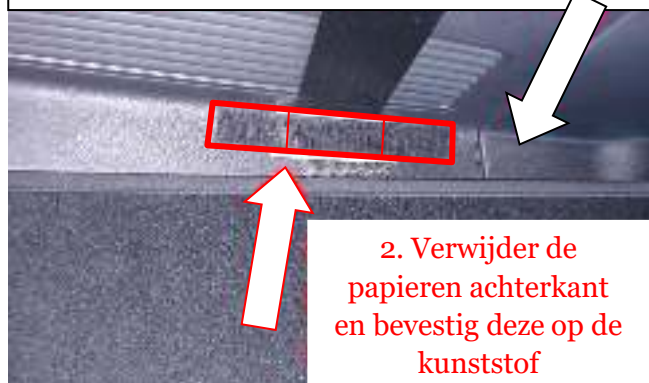

2. Verwijder de papieren achterkant en bevestig deze op de kunststof

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterstoelen.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Gebruik zowel de lange als de voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof.

LUCHTOPENINGEN / BINNENLICHTEN

We proberen de openingen in onze kofferbakbeschermingen tot een minimum te beperken. Als u toegang wilt tot een luchtopening, 'D'-ring, binnenlicht, of om de afdekking terug te plaatsen waarvoor we NIET zelf de openingen hebben gemaakt, kunt u voorzichtig de kofferbakbescherming 'voorzichtig' snijden.

Knip NOOIT de bindingen of naad door. De PVC rafelt niet.



Optionele extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Verlaag de hoofdsteunen voordat u de flap aanbrengt om het achteruitzicht van de bestuurder niet te belemmeren.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

