

## PEUGEOT 207 Hatch vanaf 2006


Ons kenmerk: H0436



### VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ 6 x zelfklevende klittenbandbevestigingen

Foto A

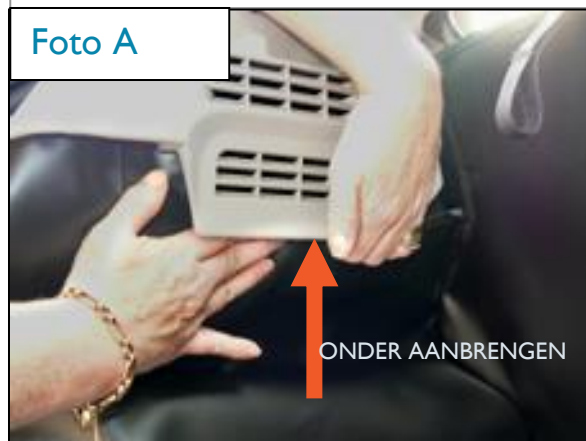

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

### MONTAGE

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.
- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Plaats het voorpaneel tegen de achterkant van de achterstoelen. Bevestig de 6 klittenbandbevestigingen rond elk corresponderende hoofdsteenpaal en bevestig terug op elkaar.
- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de beklede panelen bevestigd (zorg ervoor dat de bekleding schoon is en vrij van hondenhaar).
- **Foto A** – De bovenrand van de zijpanelen moeten onder de kunststof worden aangebracht, zoals aangegeven in de afbeelding.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterkant van de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof achterklepplaat.