

BMW X5 - 2007 tot 2018 (inc. 2014 Facelift)

5 zitplaatsen

Ons kenmerk: HO447

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - 2x 430mm 20mm breed zelfklevend klittenband
 - 10 x tabs zelfklevend klittenband
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - 20 x tabs zelfklevend klittenband
- NEERKLAPBARE ACHTERKLEPBESCHERMING
 - 10 x tabs zelfklevend klittenband



STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Ontgrendel de 2e rij stoelen en klap ze neer.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- **Foto A.** Begin bij het achterklep en plaats de kofferbakbescherming over de neerklapbare achterklep.
- Plaats de basis van de kofferbakbescherming op zijn plaats.
- **Foto B.** Duw de schuimgevulde bevestigingen in de lege ruimte tussen de vloer en de achterstoelen. (Deze foto is niet specifiek voor uw auto)
- Grendel zorgvuldig opnieuw de 2e rij stoelen.



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- **Foto C.** Leid de bevestigingsbandjes rond de hoofdsteunpalen en bevestig ze dicht tegen de kofferbakbescherming.
- **Foto D.** Steek de elastische bandje om de middelste hoofdsteun en bevestig dicht tegen de kofferbakbescherming.

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de zijpanelen precies op hun plaats.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof panelen.
- **Foto E.** Plak het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming op de kunststof waarin de afdekking wordt bevestigd mbv de zelfklevende klittenbandbevestigingen - knip de overloop af.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

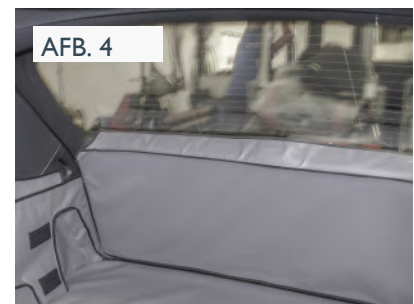

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap is een standaardlengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

