

FORD FOCUS HATCH - 2011 tot 2018

VERHOOGD (VOLLEDIGE GROOTE RESERVEWIEL) /
MIDDEL (SPACE SAVER RESERVEWIEL) /VERLAAGD
(GEEN RESERVEWIEL)

Ons kenmerk: HO540 HIGH/MID /LOW

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **7 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.





STAP I.VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de basis goed in positie is, met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterstoelen.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen aan de beklede panelen.
- Bevestig 7 zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof naast het achterklep slot in lijn met het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming. **(Afbeelding A)** *Maak de oppervlakte goed schoon voordat u de bevestigingen aanbrengt.*

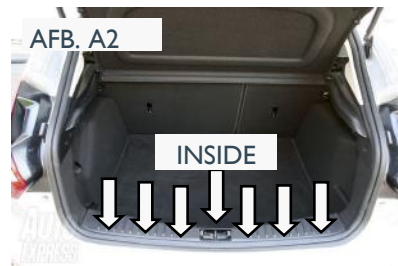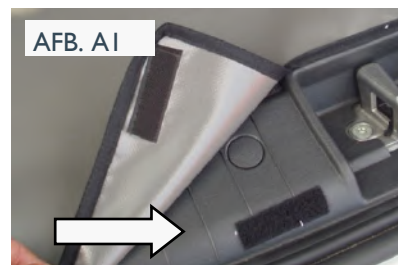

STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Bevestigingsbandjes lijnen uit met de hoofddeunen.
- Breng de bandjes rond elke paal en bevestig terug op zichzelf. **(Afbeelding B)**
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen aan de beklede panelen.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofddeunen losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de **ACHTER PLUS**-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de zijpanelen voorzichtig op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen aan de beklede panelen. **(Afbeelding C)**




OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

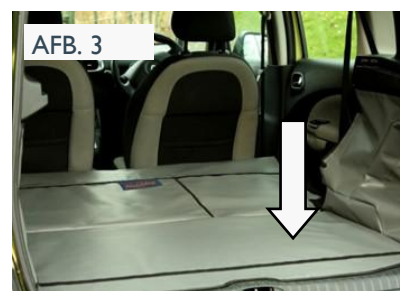


STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

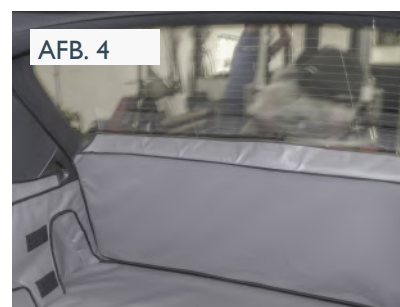

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap is een standaardlengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

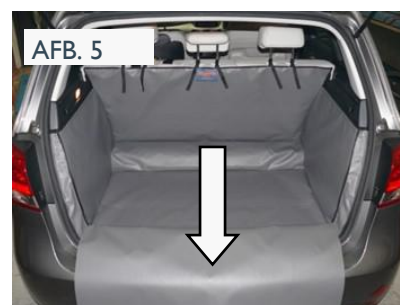

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

VOOR MEER INFORMATIE, VRAAG ONS TIJDENS HET BESTELLEN *(Deze artikelen kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)*

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

