

# TOYOTA RAV4 (5-DEURS) - 2013 tot 2019

INC. HYBRIDE

Ons kenmerk: H0560-HY / HYN0

## VERPAKKINGSVEREISTEN

### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 550mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 230mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 360mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **1x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



*Links: Niet-Hybride Achter Plus versie*

*Rechts: Hybrids Standaard versie*

*Beide voorbereid voor Stoel Flap en Bumper Flap*

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevende lusvormige



## BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

### Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze*

*Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig*

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN



De kofferbakbescherming en de afdekking werken correct wanneer de achterstoelen op een specifieke instelling zijn gezet.

Zorg ervoor dat de achterstoelen zijn ingesteld op de volgende configuratie:

Stel de achterstoelen in op een helling dat het mogelijk maakt de afdekking-clips te bevestigen. (Afbeelding A)

(Als uw model geen afdekking heeft, volg dan de bevestigingsinstructies maar verlaat stap 3 'de voorkant aanbrengen' tot het laatst en gebruik de zijkanten van de kofferbakbescherming als een richtlijn voor de instelling van de achterstoelen)

De kofferbak bescherming is niet geschikt voor achterstoelen die geheel achterover liggen.



(Afbeelding B)

### ALLEEN VOOR HYBRIDE VOERTUIGEN:

Zorg ervoor dat de achterkant van de vloer op het laagste niveau is en een opstapje in de vloer maakt. (Afbeelding C)



## STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding D)
- Hybride voertuigen: plaats het verhoogde gedeelte van de basis. Het klittenband aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding E)




### STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding F)
- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofsteunen. (Afbeelding G). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofsteun.
- De twee klittenbandbevestigingen aan de achterkant van het voorpaneel hechten direct op de bekleding op de achterkant van de achterstoelen.

#### ACHTER PLUS VERSIES

U **MOET** het klittenband en de hoofsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de **ACHTER PLUS-**

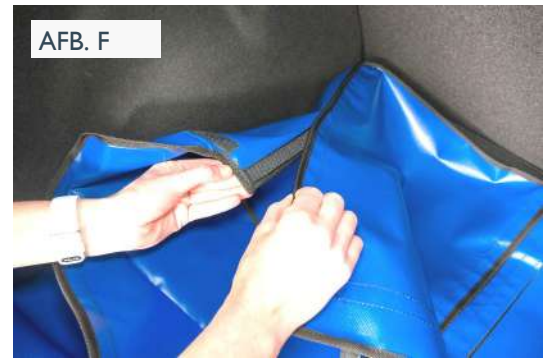

### STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN



- Zoek de corresponderende gesneden lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen en plak ze op de kunststof zijpanelen, net onder de verbindinglijn en aan de achterkant naar benedenv (weergegeven in groen - Afbeelding H). Knip de bevestigingen af om ze te bevestigen in de bochten.
- Aan de bestuurderskant moet u ook de bevestigingen afknippen bij het binnenlicht. Afbeelding I.
- Herhaal aan de andere kant.



## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN VERVOLGD

- Plak het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de eerder



Niet-hybride Achter Plus voorbereid voor een Stoel Flap en Bumper Flap



Hybride Standaard kofferbakbescherming voorbereid voor een Stoel Flap en Bumper Flap

bevestigde klittenbandbevestigingen.  
(Afbeelding J, K, L + M)

- Als u zijanten heeft ontworpen om hangnetten te plaatsen, zal u merken dat u de additionele klittenbandbevestiging onder het licht niet kunt toevoegen. (Afbeelding N)
- De uitgesneden gaten in de zijanten zit over de haken. (Afbeelding O)



# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*



### STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

