

Volkswagen Golf 7 stationwagon 2013-2020

Ons kenmerk: H0583

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Min 15 nr. 113



NR. 113

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Minimaal 18 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Foto: Achter Plus met gesplitste stoel, voorbereid op de extra bumperflap

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin bij de achterklep.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is genaaid/gelast, hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.



ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)

ZIJKANTEN

- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbeschermer is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.

*We vinden echter dat de kofferbakbeschermer veel beter zit als u ook gebruik maakt van de klittenbandbevestigingen nr. 113, zoals weergegeven op **foto A**.*



NR. 113

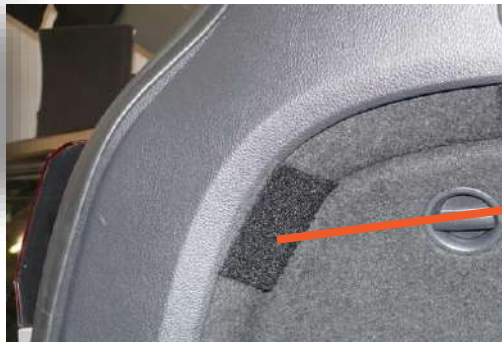


Foto A



Nr. 113 BEVESTIGING

- Leg de zijkant tegen uw voertuig aan en zoek waar de klittenbandbevestigingen op de kofferbakbeschermer zijn gelast. Hecht de nr.: 113 klittenbandbevestigingen op iedere plek vast aan de bekleding.

U kunt deze bevestigingen op iedere plek op maat knippen voor de bekleding of een deel van het klittenband achter het kunststof schuiven.

- Als de nr. 131 klittenbandbevestigingen eenmaal zijn bevestigd, hoeft u ze niet meer te verwijderen. De kofferbakbeschermer hecht zich aan de bevestigingen.
- Wanneer u de kofferbakbeschermer bij het verwijderen voorzichtig lostrekt, kunt u de klittenbandbevestigingen op de bekleding laten zitten.

OPTIONELE EXTRA'S

BUMPERFLAP

- De kofferbakbeschermer bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



Opmerking: onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BELANGRIJKE VOORBEREIDING ALLEEN voor de achterklepbescherming

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**. We kunnen dit artikel helaas niet leveren, omdat onze postvervoerder dit niet vervoert. **OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



ACHTERKLEPBESCHERMING

Reinig de kunststof volgens de instructies voordat u de zelfklevende klittenbandbevestigingen gebruikt.

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Plaats twee klittenbandbevestigingen op de uitsparing om het middenstuk van de achterklepbescherming strak tegen het profiel te trekken.

