

NISSAN QASHQAI vanaf 2014

Ons kenmerk: H0584



NR. 113

Verpakkingsvereisten

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimaal 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - Minimaal 12 nr. 113 (dubbelzijdige klittenbandsluitingen)
- ☐ **ACHTERPORTIERBESCHERMING**
 - Minimaal 15 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (niet de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u klittenband aanbrengt, moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek. We kunnen dit artikel helaas niet leveren, omdat onze postvervoerder dit niet vervoert. **OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zorg dat u de valse bodem op de stand hebt gezet die overeenkomt met het model dat u hebt besteld.

KOFFERBAKBESCHERMING MET VERLAAGDE VALSE BODEM: **Valse bodem op de laagste stand**

KOFFERBAKBESCHERMING MET VERHOOGDE VALSE BODEM: **Valse bodem op de hoogste stand**

- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig



BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin achter de achterstoelen.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de bekleding van de valse bodem.


HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteen en druk het klittenband vast.



ACHTER PLUS-MODELLEN


- **MAAK ALLE KLITTENBAND EN HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)**

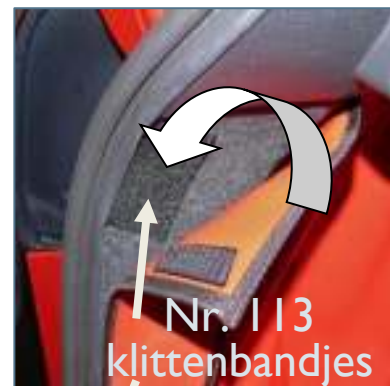

ZIJKANTEN


- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. ECHTER: We raden u aan om één van de 12 nr. 113 (dubbelzijdige klittenbandsluitingen) onder elke van deze gelaste klittenbandjes te bevestigen. Het nr. 113 klittenband hecht direct aan de bekleding en de kofferbakbescherming hecht zich meteen aan het klittenband.

MODEL MET VERHOOGDE BODEM: Mogelijk wilt u de uitsparingen opvullen als uw hond veel beweegt.

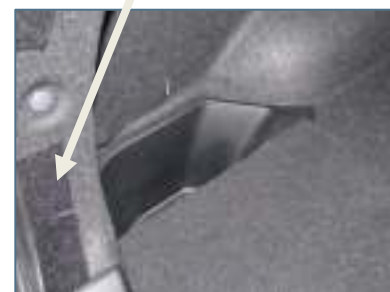

ACHTERPANEEL

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen met lusjes om het achterste paneel alleen aan de kunststof strip te bevestigen. Een deel van deze klittenbandsluiting met haakjes hecht zich direct aan de bekleding.

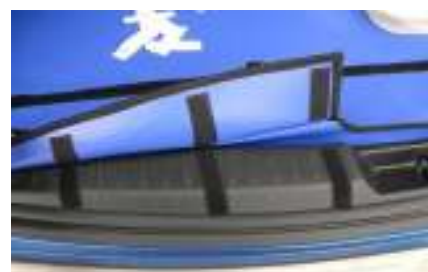

Optionele extra's

OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Zet de hoofdsteun omlaag voordat u de flap bevestigt, zodat het zicht van de bestuurder door de achterrait niet wordt belemmerd.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

