


MAZDA 6 vanaf 2012

Ons kenmerk: H0587

VERPAKKINGSVEREISTEN



REF: 113

KOFFERBAKBESCHERMING

Minimum van 14 x REF 113 (dubbelzijdige bevestigingsstukken)

Minimum van 12 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

Minimum van 16 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Foto: Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Bumperflap en Stoel Flap

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen. De kofferbakbescherming is geschikt voor de afdekking die onder de vloer is opgeslagen, zoals in de foto's weergegeven.




- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**. Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan



HET BODEM AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



NIS/ZAKKEN

- U zult opmerken dat de kofferbakbescherming is ontworpen om de afdekking onder de valse vloer te accommoderen.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**



ZIJKANTEN

Let op: de kofferbakbescherming bedekt deze twee nissen, weergegeven in rood in de bovenstaande foto's

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie.
- Voorste gedeelte van de zijkanten: het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen op de bekleding.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof – weergegeven in rood. ■■■




LET OP


Het is mogelijk dat de bekleding kan 'pluizen' als de kofferbakbescherming regelmatig wordt verwijderd/aangebracht. Daarom hebben wij een aantal 'veelvuldig gebruik tabs (Ref:113) meegegeven.

Wilt u deze gebruiken:

Bevestig een van de 14 ref:113 (dubbelzijdige bevestigingsstukken) onder elk van de klittenbandbevestigingen, weergegeven in zwart in de rechter foto. ■■■ Deze 113 tab hecht rechtstreeks aan de bekleding en de kofferbakbescherming. U kunt voorzichtig de zijkant van de kofferbakbescherming van de tab aftrekken in plaats van de bekleding.



REF: 113

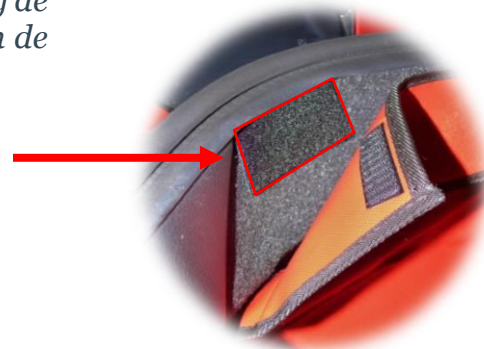

Optionele extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Laat de hoofdsteun zakken voordat u de flap aanbrengt, zodat u het achteraanzicht van de bestuurder niet vermindert.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

