

OPEL ADAM vanaf 2012

Ons kenmerk: HO598

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
Minimum van 5 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
1100mm gesneden lengte 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ☐ **ACHTERKLEPBESCHERMING**
Minimum van 17 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

MODEL VARIATIES

- Zorg ervoor dat de Valse Vloer VERWIJDERD is.



Photo shows a Rear Split and additional seat Flap

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.




VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

HET BODEM AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats.
- Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.

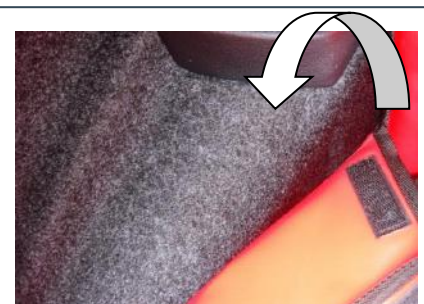

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.

ACHTER PLUS VERSIES

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT



DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Zet het achterpaneel op zijn plaats.
- Waar de twee lange strippen klittenband zijn genaaid op de achterkant van de kofferbakbescherming – knip naar lengte van de lange strip zelfklevende klittenbandbevestiging en plak op de kunststof achterklepplaat.

TIP

Trek de rubberen afdichting terug en plak de rand van de klittenbandbevestiging hieronder, maar niet op het geribbelde gebied.



DE ZIJKANT AANBRENGEN

- Plaats de zijkanten van de kofferbakbescherming op zijn plaats zodat u kan zien waar de klittenbandbevestiging geplakt moet worden:

Lange lengte gesneden op maat

Korte klittenbandbevestigingen



TIP

- 1) Het is een goed idee om een kleine hoeveelheid klittenband te wikkelen rond het voorste gedeelte van de zijkant: zie A
- 2) Trek de rubberen afdichting terug om het afgesneden uiteinde te bedekken: zie B



ACHTER PLUS VERSIES

- Lees het volgende voordat u de achterstoelen neerklapt:
 1. Maak de bandjes rond de hoofddeunen los.
 2. Maak de klittenbandlos tussen het zijpaneel en het achterpaneel.
 3. Leg het voorpaneel plat op de vloer.
 4. Duw de rand van de klittenbandbevestigingen achter de achterstoelen wanneer u de stoelen neerklapt.
 5. Plaats het voorpaneel terug op zijn plaats.
 6. Opmerking: De Stoel Flap verlengt de dekking over de neergeklapte stoelen: zie de volgende pagina.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

