

Skoda Fabia Hatch van 2015 tot 2021

Ons kenmerk: HO602

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 490 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 690 mm lang, 30 mm breed

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- 25 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u het klittenband aanbrengt, **MOET u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.


STAP 2. HET BODEMGEDEELTE BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. A)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN


- **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. B)
- Begin met de buitenste hoofdsteunen en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van beide hoofdsteunen. (afb. C) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Maak het midden van het voorpaneel vast aan de achterkant van de stoelen met het klittenband op de achterkant van het paneel. (afb. D)

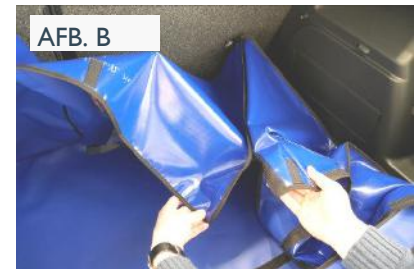

ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)


STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plaats het vak aan de bestuurderskant van de kofferbakbescherming in het kunststof zijvak en druk het goed vast. (afb. E).
-  Maak de zelfklevende klittenbandstrips van 490 mm vast aan de bovenste binnenrand van de uitsparing aan de zijkanten van de kofferbak. (afb. F). Knip de hoekjes van het klittenband bij, zodat ze gemakkelijker rond het kunststof paneel passen.
- Maak het klittenband dat is genaaid in de bovenrand van de kofferbakbescherming vast aan de eerder aangebrachte klittenbandbevestiging.



STAP 4. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Plak de zelfklevende klittenbandstrips van 690 mm vast aan het geribbelde kunststof paneel aan weerszijden van het achterklepgedeelte van de kofferbak. Knip de hoekjes van het klittenband bij, zodat het gemakkelijker om de ronding past. (afb. G en H)
- Maak het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming vast aan deze klittenbandbevestiging.

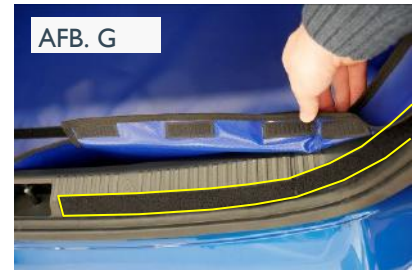


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

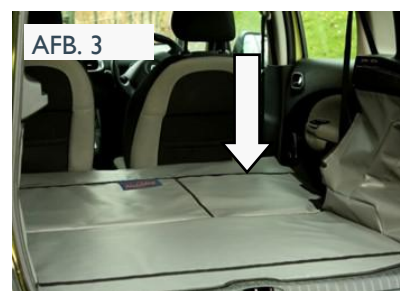


STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

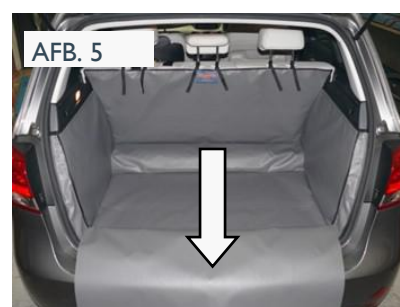

OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST (*Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd*)