

## MERCEDES B-Klasse vanaf 2012

Ons kenmerk: Ho606 – ALLE VERSIES

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - Minimum van 8 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - Minimum van of 17 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



*Let op: dit is de LOW versie*

### MODEL VARIATIES

- Als u een valse vloer heeft, zorg ervoor dat deze ingesteld is op het niveau dat overeenkomt met uw bestelling.
- Zorg ervoor dat de achterstoelen zijn ingesteld tot de positie dat overeenkomt met uw bestelling.

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Begin bij de achterkant van de achterstoelen en werk naar voren.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer wordt direct op de bekleding bevestigd.



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenbandbandjes rond elke corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op elkaar.



## ACHTER PLUS VERSIES

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT



## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen voorzichtig op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct aan de bekleding.



Verlaagde  
vloer versie




Verhoogde  
vloer versie

## DE ACHTERKANT AANBRENGEN

### ACHTERUITEINDE VAN DE ZIJKANTEN

- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct aan de bekleding.
- ### DE ACHTERKANT
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel te bevestigen aan de achterklepplaat.

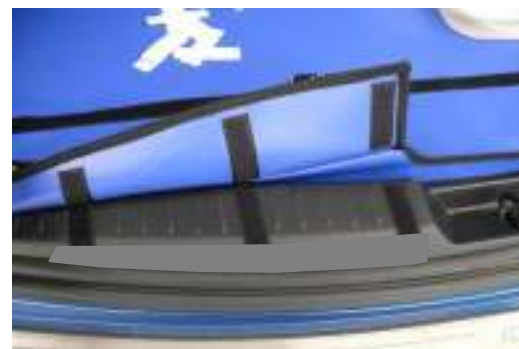


## OPTIONELE EXTRA'S

### SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.

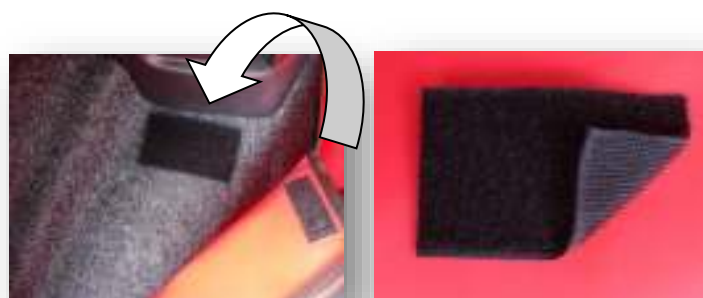

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

