

SEAT MII - vanaf 2012

Ons kenmerk: Ho619 (FNO & FOUT)

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **10 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 330mm gesneden lengte 30mm brede** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **16 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



ACHTER PLUS MET GESPLITSTE STOELN
VOORBEREID VOOR STOEL FLAP



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Als u een valse vloer heeft, moet het verwijderd worden. Het kan **NIET** later worden aangebracht. (Afbeelding A)
- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de bodem vlak is.



STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding B)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN




- PLUS / SPLIT VERSION ONLY - fasten the hook & - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').

STAP 4A . DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

-  Plak de 330mm zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de bovenkant van de kleine uitsparing tot het punt aangegeven door de oranje pijl. Zorg ervoor dat het in lijn is met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermhoes. Knip de bevestigingstrip af op de hoek om ervoor te zorgen dat het om de hoek gevouwen kan worden. (Afbeelding E)
- Bevestig de zijkanten van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen.
-  Plak de 2 zelflevende klittenbandbevestigingen aan elke kant van de kofferbak, op de zwarte panelen in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding F)
-  Plak nog 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen op de metalen rand in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding G+H)

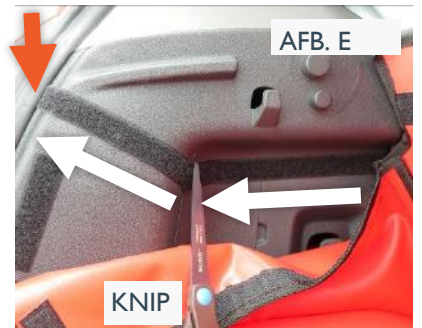


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

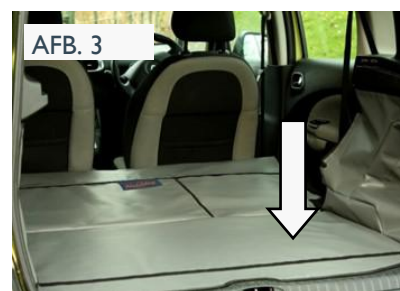

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5).
- De bumperflap is een standaard lengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.