

## KIA SORENTO - VANAF 2015

ALLEEN VOOR 7 ZITPLAATSEN (3<sup>E</sup> RIJ NEERGEKLAPT)

Ons kenmerk: HO629-SE7

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 2x Ref:135
- 2x 890mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 2x 280mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 2x 360mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 8x tabs breed zelfklevend klittenband
- 2x 80mm 20mm niet-plakkend klittenband



Load cover out version - Rear plus with seat split boot liner  
Inc. seat & bumper flap preparation

#### TAILGATE COVER

- 26 x tabs zelfklevend klittenband



REF.135 KLITTENBAND





### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de bekleding wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof bekleding te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Klap de 3e rij zitplaatsen neer. Ze kunnen niet worden gebruikt als de kofferbakbescherming is geplaatst.
- Schuif de 2e rij zitplaatsen zo ver mogelijk naar achteren.
- Leg de 2e rij zitplaatsen achterover totdat ze 4cm afstand van de afdekking openingen bevinden. (weergegeven in Afbeelding A)
- Haak de 3e rij gordels vast achter de klem. Duw de veiligheidsgordel zodat deze plat tegen het zijpaneel aanligt en plak de Ref:135 tabs eroverheen (Afbeelding B) met de zelfklevende klittenbandbevestigingen vastgemaakt aan de zijpanelen. (weergegeven in Afbeelding C)

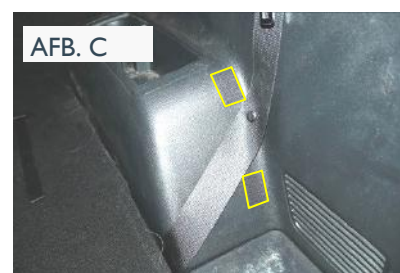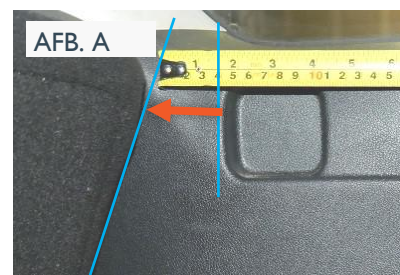

## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding



## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding E)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afbeelding F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.





### ACHTER PLUSVERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's')


## STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak 4 bevestigingstrips en de zelfklevende klittenbandbevestigingen op de zijpanelen zoals weergegeven in volgende stappen.
- Plak de 360mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op de vensterbanken (Afbeelding H) aan beide kanten van de kofferbak.
- De 280mm zelfklevende klittenbandbevestigingen gaan achter de 3e rij gordels aan beide kanten van de kofferbak (weergegeven blauw - Afbeelding I). Plak de 80mm niet-klevende bevestiging over het gedeelte van het klittenband aan het gedeelte van de kofferbakbeschermer dat over de gordel zit om te voorkomen dat het klittenband krassen maakt. (weergegeven in oranje - Afbeelding I)
- Plak 4 zelfklevende klittenbandbevestigingen aan beide kanten van de kofferbak, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (weergegeven in groen - Afbeeldingen J)
- Plak de 890mm zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de achterklepopening: van het slot naar de zijkanten (Afbeelding K). Knip het klittenband in om het makkelijk om de hoek te laten gaan.
- Bevestig de kofferbakbeschermer hieraan met het klittenband aan de achterkant.

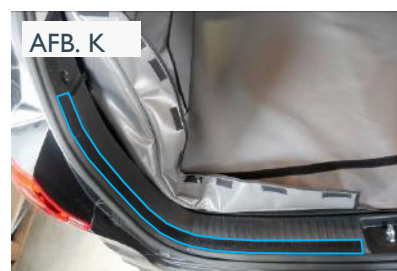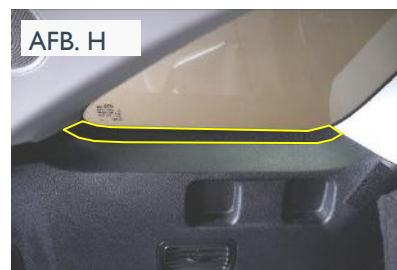

## STEP 4. ZIJ- EN ACHTERKANT VERVOLG.....

- De afdekking kan nu weer geplaatst worden in de daarvoor bedoelde openingen (afbeelding L)

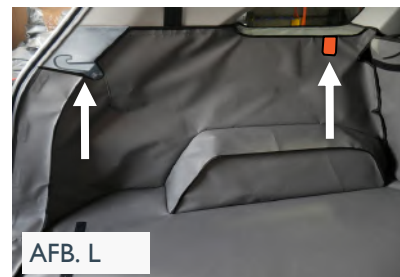

### LET OP

Mocht het nodig zijn om de afdekking in de tweede positie te plaatsen, dan kunt u een nieuw paar gaten uitsnijden. Het materiaal zal niet rafelen of scheuren. **Let er goed op dat u niet door de zoom snijdt, want dan kan die los komen.** Zie onze online instructies voor het snijden van openingen: <https://www.hatchbag.co.uk/blog/openingen-in-kofferbakbeschermer-snijden/> (Afbeelding M)



## OPTIONELE EXTRAS

Let op: de volgende afbeeldingen zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STEP 5A. (TOEGESNEDEN) STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte** Stoel Flap is ontworpen om het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeksel, enz. (Afbeelding 1)
- De stoelflap is alleen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)





## OPTIONELE EXTRAS pagina 2

Let op: de volgende afbeeldingen zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)



### STAP 5B. BUMPER FLAP

- Plaats de kofferbakbeschermer
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De Bumperflap is een standaard lengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

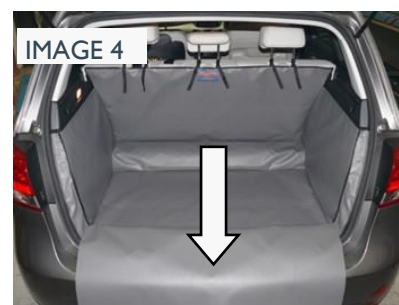

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (Afbeelding 5).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



*(De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)*