

## PORSCHE MACAN - vanaf 2014

Ons kenmerk: H0632

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 400 mm** 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **7x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



ACHTER PLUS MET GESPLITSTE STOELN



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.

## STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding A)



## STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



### ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

## STAP 4. FITTING THE SIDES AND BACK

- Plaats de paneel aan de passagierskant in de uitsparing achter het net. De 2 klittenbandbevestigingen zullen direct bevestigen aan de bekleding voor het net. Zorg ervoor dat u de net niet aanraakt met het klittenband. (Afbeelding D)
- Verplaats de rest van de zijpanelen en bevestig het klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming zijkanten direct op de bekleding langs de boventand van de kofferbak zijkanten. (Afbeelding E+F+G)



## STAP 4. VERVOLGD

-  Plak de 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan de achterkant van de kofferbak en in lijn met het de 3 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming (weergegeven door de witte pijlen in Afbeelding H). Herhaal aan de andere kant.
-  Plak de 400mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof aan elke kant van het achterklep slot. (Afbeelding I)
-  Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging op het kunststof paneel achter het slot in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (zie oranje pijl in Afbeelding I)
- Bevestig het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming aan deze klittenbandbevestigingen.




# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte** stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)

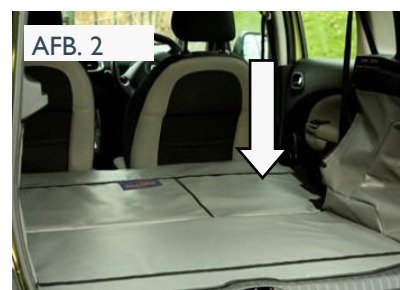

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

### STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

