

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN - vanaf 2014

VERHOOGD + VERLAAGD VLOER / ACHTEROVER LIGGEND + RECHTOP STOELN

Ons kenmerk: H0634

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 890 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **200 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **90 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **120 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **6x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen met verlaagde vloer en achterover liggend stoelen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **24 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.




Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet het vloer niveau op de juiste instelling om bij uw bestelling te passen..
- Zet de positie van de achterstoelen in om bij uw bestelling te passen:

Rechtop - zet de stoelen in de positie zoals aangegeven in **Afbeelding A** (140mm ruimte tussen het zijpaneel en de achterstoelen).

Achterover liggend - zet de stoelen in de meest achterover liggend positie (**Afbeelding B**).

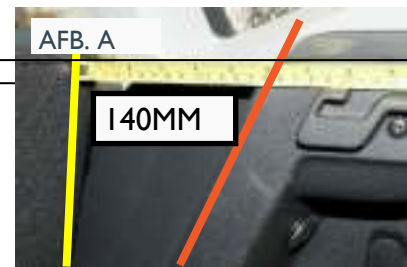

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (**Afbeelding C**)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (**Afbeelding D**)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (**Afbeelding E**). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.





ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de **ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's**').



STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof zijpanelen aan beide kanten van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding F).
- Plak de 200mm (bestuurderskant) en 120mm / 90mm (passagierskant) zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof zijpanelen net boven de bekleding en bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant. (Afbeelding G - bestuurderskant) (Afbeelding H - passagierskant)
- Plak de 890mm zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de achterkleprand van de kofferbak, beginnend bij het slot in het midden, langs de geribbelde kunststof paneel en langs de zijkanten omhoog (Afbeelding I). Knip het klittenband in de hoeken af in de bochten en bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant.

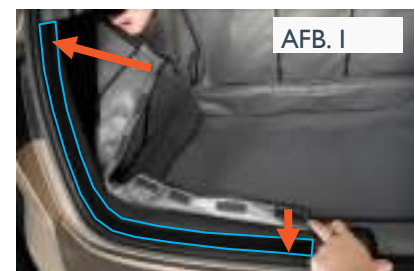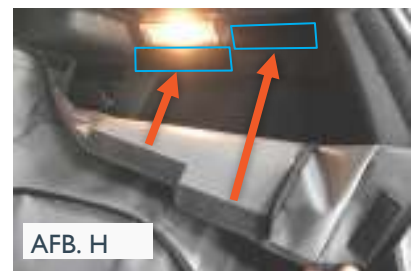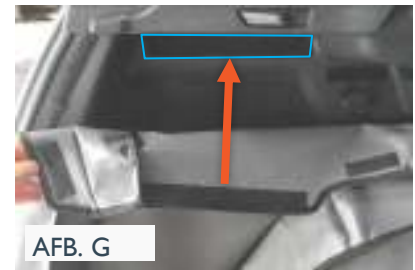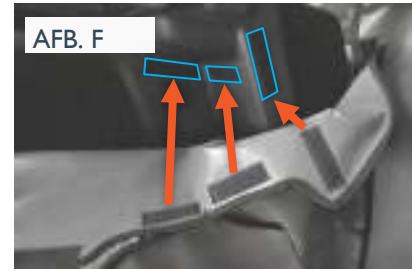

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap is een standaardlengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VOOR MEER INFORMATIE, NEEM CONTACT MET ONS OP TIJDENS HET BESTELLEN.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.