

## HYUNDAI TUCSON 2016-2021

Ons kenmerk: Ho660

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **4x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2 x 250mm x 30mm brede** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2 x 280mm x 30mm brede** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2 x 900mm x 30mm brede** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus *voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap*

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

#### Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.




*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- De achterstoelen moeten in de positie zijn zoals aangegeven in Afbeelding A.

*Om in te stellen: kantel de achterstoelen totdat ze in lijn zijn met de uitsparingen voor de afdekking.  
(Afbeelding A)*

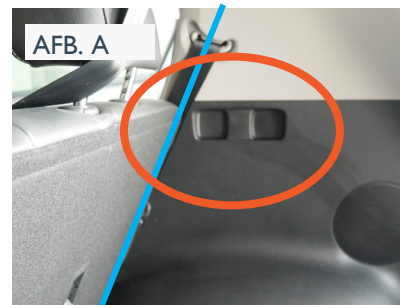

## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Werk van de achterklep naar voren. (Afbeelding B)
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd.



## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofsteun. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.



### ACHTER PLUS VERSIES

**U MOET het klittenband en de hoofsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's')**

## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN



Lijn het voorste gedeelte van de zijkanten van de kofferbakbescherming met de zijkanten van de kofferbak. Bevestig 280mm & 250mm lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de bestuurderskant in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.




(weergegeven in blauw - Afbeelding E).

*U zal deze strip moeten snijden zodat deze het gebogen profiel volgt. (Afbeelding F)*



• Bevestig de 900mm klittenbandbevestigingen langs de rand van de achterklep, beginnend bij het slot in het midden. Het moet lang de kunststof en langs de zijkanten omhoog worden bevestigd. (weergegeven in oranje - Afbeelding G + H)

- Zorg ervoor dat u de bevestigingen in elke nok drukt om een maximale hechtint te garanderen.
- Knip het klittenband in de hoeken af. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant.
- Herhaal aan de andere kant.


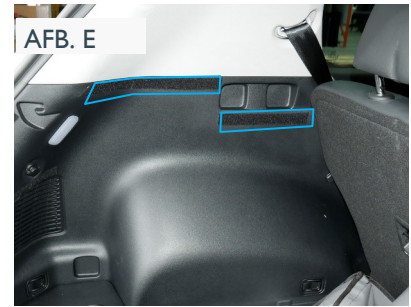


# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

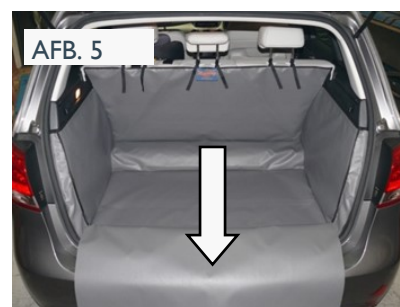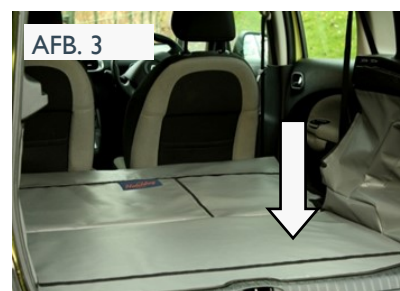

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De Bumperflap is een standaard lengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportierens.



*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd*