

## Jeep Renegade 4xe - vanaf 2021

Ons kenmerk: H0668-4XE

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 460mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 270mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 215mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x 290mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **6 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



LINKS: Achter Plus voorbereid voor bumper flap.

RECHTS: Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloerniveau in op de specificatie van uw bestelling
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.. (Afbeelding A)



## STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afbeelding B)

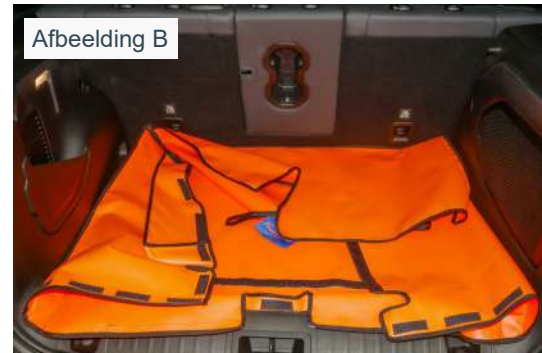

## STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




## ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


## STAP 4. ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de rechterkant van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding E**.
  - Groen 290 mm klittenbanden
  - Oranje klittenbanden tabs
- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de linkerkant van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F**.
  - Pink 215 mm klittenbanden
  - Geel klittenbanden tabs
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. (**Afbeelding G & H**)

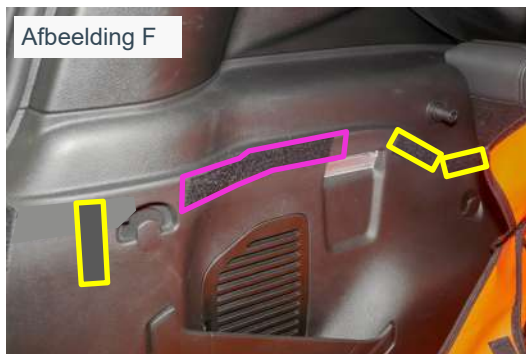

## STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 460mm lusklittenbandbevestiging aan de zijkanten aan de achterkleprand van de bagageruimte. (**Afbeelding I**). Knip de rand van het klittenband in zodat het beter past. Bevestig de klittenbanden aan de onderkant van de kofferbakbekleding aan de eerder bevestigde lusbanden.
- Plak het 270mm zelfklevend lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Bevestig de klittenbanden aan de onderkant van de kofferbakbekleding aan de eerder bevestigde lusbanden. (**Afbeelding J**)

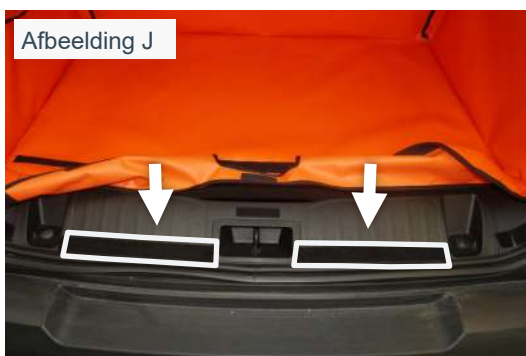



# OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige stoelflap** is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)




## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

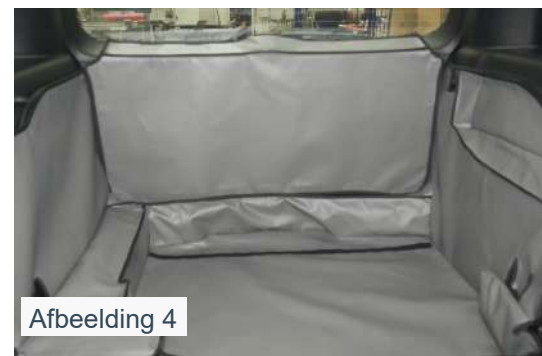


## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

### STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodempluiging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluiging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluiging gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluiging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank (groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

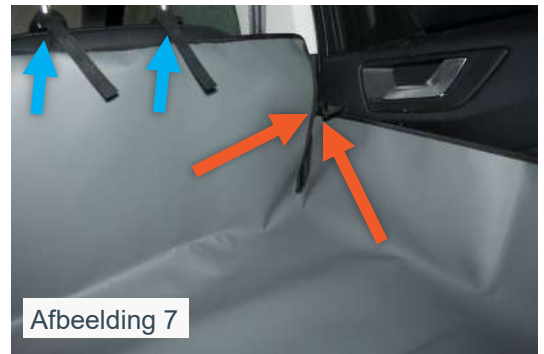

**Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.**