

Honda CR-V - vanaf 2018

Niet Hybride

Ons kenmerk: H0672-HYNO

Verpakkingsvereisten:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 930mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 2 x 600mm breed zelfklevend klittenband
- 7 x tabs zelfklevend klittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend klittenband



Links: Achter Plus, verlaagde vloer, bevestigingen voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging. (Opening voorste D-ringen optioneel)

Rechts: Achter Plus, verhoogde vloer, bevestiging voor bumper flap (gaas over speaker optioneel)



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.
- Verwijder de gevarendriehoek als die in de kofferbak zit. Laat beide riempjes los.



STAP 2. DE VLOER

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de bekleding bevestigd (afbeelding B).



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

Achter Plus Versies

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. ZIJKANTEN




Plak het 930mm lange (blauw gemarkeerd) en het 600mm lange (geel) zelfklevende klittenband vast op de plastic panelen (afbeeldingen E & F)

- Bevestig de 3 zelfklevende tabs (oranje - afbeelding E). Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met de klittenband aan de onderkant van de kofferbak beschermhoes.
- Herhaal aan de andere kant.

FRSD Versie (Verhoogd)

- Bevestig een zelfklevende tab op het verticale gedeelte van de plastic rand (blauwe pijl - afbeelding F) zodat het uitgelijnd is met het klittenband aan de onderkant van de beschermhoes.

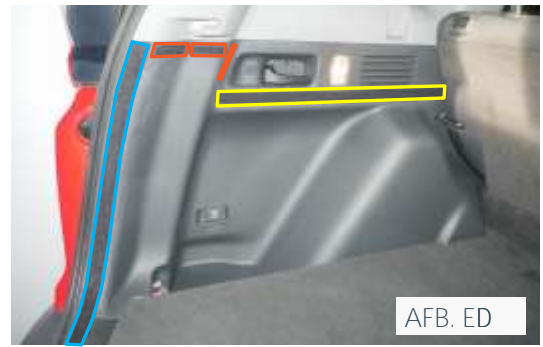

TRI Versie (Met gevarendriehoek bevestigd)

- Schuif voorzichtig de opening over de onderkant van de bevestiging voor de driehoek. (1 - afbeelding G)
- Duw de onderste riempjes door de opening in de hoes. (2 - afbeelding G)
- Schuif voorzichtig de opening over de bovenkant van de bevestiging voor de driehoek. (3 - Image G)
- Duw de bovenste riempjes door de opening in de hoes. (4 - Image G)



* Gaas optioneel

STAP 5. HOES VASTMAKEN

- Maak de kofferbak beschermhoes vast aan de eerder bevestigde stukken klittenband. (afbeeldingen H & I)



Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING



- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)

De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

