

BMW i3 – vanaf 2013

Ons kenmerk: H0718

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **2 x 420 mm** 30mm breed zelfklevende lusklittenband
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **22 x tabs** zelfklevende lus klittenband



Kofferbakbescherming met gesplitste stoelen voorbereid voor een stoel flap, bumperflap en bodemverlenging



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusklittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en all **SILICONE** dat tijdens productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het voldoende toe op het oppervlakte waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog tot de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt het later weer aanbrengen.

STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het goed tegen de randen aan ligt. De klittenbandbevestigingen gelast aan de achterkant hechten direct aan de bekleding. (Afb. A)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN


- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afb. B)
- Haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. C) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure met de linker en rechter hoofdsteunen.




ACHTER PLUS VERSIES

- Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie **ACHTER PLUS-opties** op de website voor gedetailleerde foto's.)

STAP 4. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

-  Plak de 2x420mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen op de geribbelde kunststof panelen aan beide zijden van de achterklep slot. Bevestig de kofferbakbescherming met het klittenband gelast aan de onderkant. (Afb. D)
- Bevestig het klittenband genaaid langs de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbescherming direct op de beklede rand van de kofferbak zijkanten. (Afb. E)

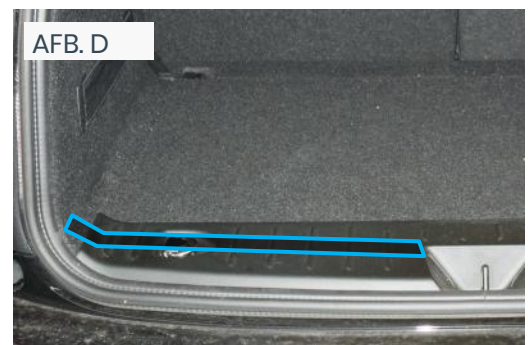

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan alleen worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAK BESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENDING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afb. 6)

- De bodemplenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbescherming (Afb. 6)
- Bind de twee veters in de hoek samen (Oranje pijlen - Afb. 7)
- Bevestig deklittenband bandjes om beide hoofdsteunpalen. (Blauwe pijlen—Afb. 7)

De Stoel Flap 6A, Bumperflap 6C & bodemplenging 6D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan (Afb. 8+9)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

