

Kia Ceed Sportswagon - vanaf 2018

GEEN LUIDSPREKER AAN ZIJKANT

Ons kenmerk: H0748-SPKNO

VERPAKKINGSVEREISTEN:

KOFFERBAK BESCHERMING

- 2 x 390 mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 12 x REF:113 klittenband voor veelvuldig gebruik

ACHTERKLEPBESCHERMER

- 21 x tabs zelfklevend klittenband



Achter Plus met Split, bevestigingen voor stoel flap, bumper flap, D-ringen en bodemverlenging



Ref:113



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat het zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u het kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN.

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een droge en schone doek todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken is verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het 24 uur zitten om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.

STAP 2. BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding A)



STAP 3. VOORKANT BEVESTIGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.


ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STEP 4. ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Maak de 2 x 390 mm 30mm brede stroken klittenband vast op het plastic aan weerszijde van het slot. Knip het klittenband in om het beter te laten passen. Maak de kofferbakbescherming vast aan deze stroken klittenband. (Afbeelding D)

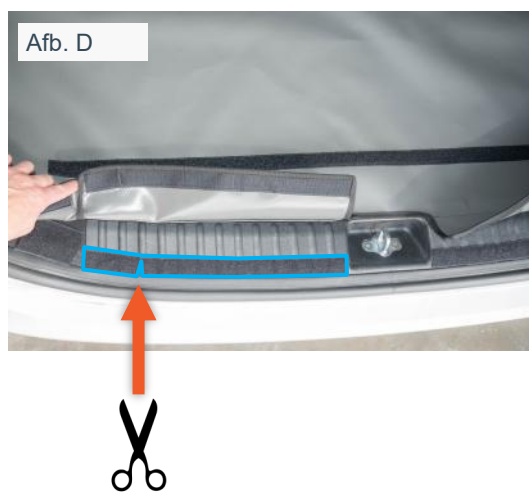

STAP 5. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Bevestig het klittenband aan de bovenkant van de kofferbakbeschermer rechtstreeks op de bekleding van de kofferbak . (Afbeelding E)
- Om het beter te laten passen hebben we 12 REF:113 tabs voor veelvuldig gebruik bijgesloten. Ze kunnen geplaatst worden tussen de zijkant van de kofferbak en de kofferbak bescherming. We raden aan om deze te gebruiken aan de achterkant van de kofferbak en net achter de achterbank (geel gemarkeerd afbeelding E & F)



LET OP: Als de kofferbak bescherming verwijderd wordt, laat dan de ref:113 tabs zitten in de kofferbak. Dit voorkomt dat de bekleding gaat pluizen en zo de hechting van het klittenband vermindert.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
-

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

