

## Kia XCeed - vanaf 2019

Ons kenmerk: H0788

### VERPAKKINGSVEREISTEN:

**KOFFERBAKBESCHERMING**

- **2 x 360 mm** 30mm breed zelfklevend klittenband
- **21 x REF:113** Tabs voor veelvuldig gebruik
- **1 x tabs** zelfklevend klittenband

**ACHTERKLEPBESCHERMING**

- **20 x tabs** zelfklevend klittenband



Ref:113



**Links:** FRSD Achter Plus met geplitste stoelen, bevestiging voor bumper flap & opening voor D-ringen

**Rechts:** FLOW Achter Plus met bevestiging voor stoel flap ,bumper flap, bodem verlenging & opening D-ringen



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



Let op: foto's zijn niet altijd specifiek voor uw voertuig

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden
- Zet de vloer in de positie zoals aangegeven in uw bestelling.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie (afbeelding A)



## STAP 2. BODEM

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de bekleding bevestigd (Afbeelding B)



## STAP 3. VOORKANT

- **-Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.
- Zet de hoofdsteunen in de laagste stand.

### Achter Plus Versies

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



## STAP 4. ZIJKANTEN

### FRSD & FOUT versies

- Steek de twee riempjes aan de linkerkant door de openingen in de beschermhoes (Afbeelding E).


### REF:113 TABS VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Het klittenband aan de onderkant van de beschermhoes wordt normal gesproken rechtstreeks op de zijkant van de kofferbak vastgemaakt. Voor een betere pasvorm hebben we voor deze hoes 21 tabs voor veelvuldig gebruik toegevoegd. Deze tabs kunnen tussen de beschermhoes en de zijkant van de kofferbak geplaatst worden. We raden aan om deze te gebruiken voor de zijkanten van de kofferbak.

- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbak beschermhoes rechtstreeks vast aan de bekleding van de kofferbak (Afbeelding F)
- Maak de hoes voorzichtig los en bevestig de tabs voor veelvuldig gebruik op de plaats waar het klittenband op de zijkant bevestigd was (Afbeelding G)
- Maak de beschermhoes nu vast op de tabs (Afbeelding F & H)

**VERHOOGDE VLOER** ( afbeelding E, F & G)

**VERLAAGDE VLOER** ( afbeelding H)

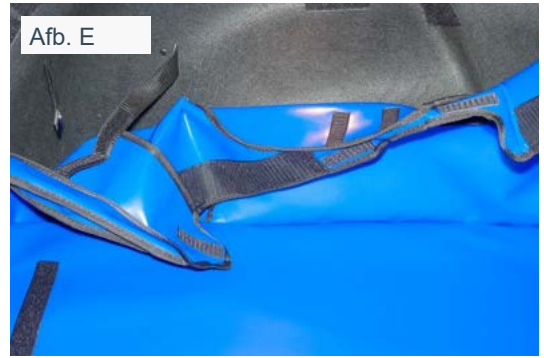

## STAP 5. ACHTERKANT

- Plak 1 x 360 mm 30mm breed zelfklevend klittenband op het plastic aan het uiteinde van de kofferbak. Knip het klittenband in om het beter te laten passen en zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband aan de onderkant van de hoes. around the bend. (afbeelding I) Herhaal aan de andere kant.
- **Voor Verlaagde Vloer** - Plak 1 tab klittenband in het midden van het paneel zodat het uitgelijnd is met het klittenband op de hoes.. (pijl - afbeelding I)



## Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



### STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

