

Land Rover Defender 110 (5 zitplaatsen) - vanaf 2019

Ons kenmerk: H0801-SE5

INHOUD VAN DE BEVESTIGINGSSET

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **1 x 820 mm** 50 mm breed zelfklevende lus klittenband
 - **2 x 310 mm** 30mm breed zelfklevende lus klittenband
 - **2 x 190 mm** 30mm zelfklevende lus klittenband
 - **11 x tabs** zelfklevende lus klittenband
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **18 x tabs** zelfklevende lus klittenband



Achterplus met gesplitste stoelen kofferbakbescherming gemaakt voor bumper flap, stoel flap, en bodemverlenging te bevestigen. Plus D-ring optie.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lus klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunstof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lus klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lus klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking met silicoon. Vervanging sets kunt u via onze website aankopen.*




Opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.

STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Klap de achterstoelen neer vooraleer u de kofferbakbeschermer in de kofferbak plaatst.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past.
- Duw de twee schuimkussens, die aan de voorkant van het bodemgedeelte zijn genaaid, in de gleuf tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop om de schuimkussens vast te zetten. Zorg ervoor dat u de bodem niet scheef heeft gelegd. (Afb. A)
- Plak de 1 x 820mm 50mm breed zelfklevende lus klittenband aan de uiteinde van de kofferbak. Plak de haak klittenband, genaaid aan de kofferbakbeschermer, aan de lus klittenband dat u net heeft geplaatst. (Afb. B)

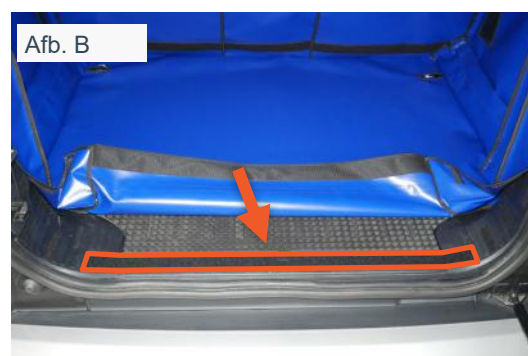

STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_en zijpanelen aan elkaar (Afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afb. D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap met de linker en rechter hoofdsteunen.


ACHTER PLUS VERSIES

- **Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



STAP 4. ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plak langs beide kanten van de kofferbak de lus klittenbanden in lijn met de haak klittenbanden dat aan de bescherming genaaid is zoals uitgelicht op **Afb.. E & F.**
 - Groen **310mm 30mm lus klittenband**
 - Blauw **190mm 30mm lus klittenband**
 - Geel **lus klittenband tabs**
- Knip de zelfklevende lus klittenband wanneer nodig om het mooi rond de bochten te doen uitlijnen.
- Plak de haak klittenband genaaid aan de zijkanten van de kofferbakbescherming aan de lus klittenband dat u eerder heeft geplaatst (**Afb. G & H**)

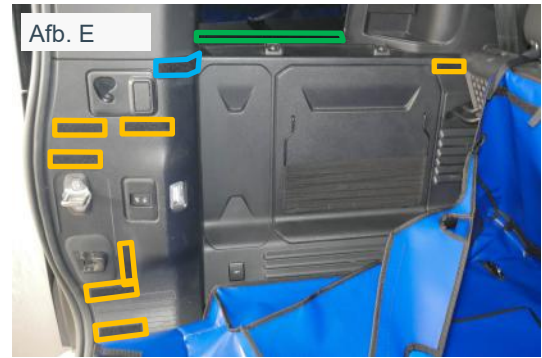

EXTRA OPTIES PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP & OP MAAT GEMAAKT STOEL FLAP

De (op maat gemaakte) Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect..(Afb.1)

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afb.2)
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split optie(s)**. Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afb.3)

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lus klittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt.(Afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende lus klittenband om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

STEP 5C. BUMPER FLAP

- Bevestig de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb.5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit




EXTRA OPTIES PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afb. 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afb. 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afb. 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afb.7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemverlenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijanten.(Groene pijl - Afb..8)
- Herhaal aan de overkant

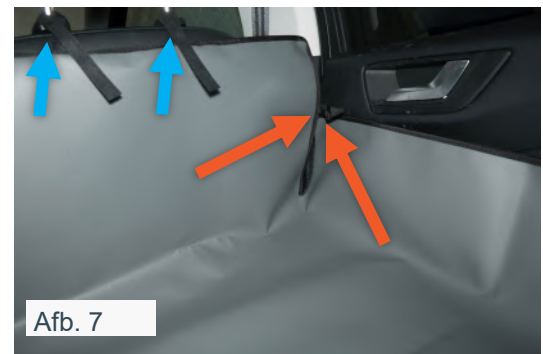

Opgelet: De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden