

Jeep Wrangler 4 deurs (JK) - 2007 tot 2018

Ons kenmerk: H0836

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 440 mm** 20mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **20 x tabs** breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **18 x tabs** breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

1 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconevertwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1: VOORBEREIDINGEN

- Put the headrests in their vertical position (Afb. A)



STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afb. B)
- Gebruik de 3 banden aan de voorkant van de basis om ze vast te maken aan de D-ringen aan de onderkant van de stoelen. Zorg ervoor dat de basis gelijk ligt met de vloer, de banden hoeven niet strak te zitten. (Afb. C)
- Plak aan beide zijden van de kofferbakbodem de 2 x zelfklevende lusbevestigingen in lijn met het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbekleding is gelast, zoals aangegeven op (Afb. D)

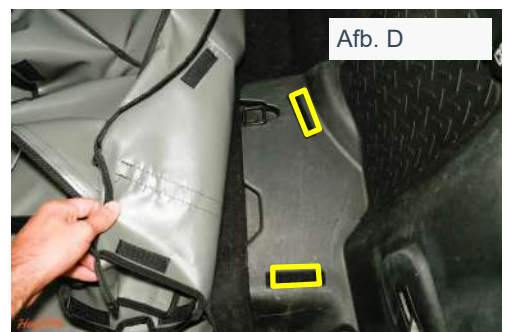

STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. E)
- Begin met de middelste hoofdsteun (let op: niet alle versies hebben een middelste hoofdsteun), maak de klittenbandriemen vast rond beide hoofdsteunstijlen. (Afb. F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4: ZIJKANTEN

- Plak aan beide zijden van de kofferbak de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die op de achterkant van de kofferbakvoering zijn genaaid, zoals aangegeven op (Afb. G) trim om dakbevestigingen te voorkomen
 - 440 mm 20mm breed –zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- Plak aan beide zijden van de laars de zelfklevende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant zijn gelast (Afb. H, I & J)
 - Geel 8 x lipjes zelfklevende lusbevestiging
- Maak de haaksluiting vastgenaaid en gelast op de boven- en achterraand aan beide zijden van de kofferbakvoering direct op de eerder bevestigde lusbevestigingen.
- Maak de haakriem rond de dakstangbehuizing vast aan de lusbevestiging zoals afgebeeld (Afb. K)

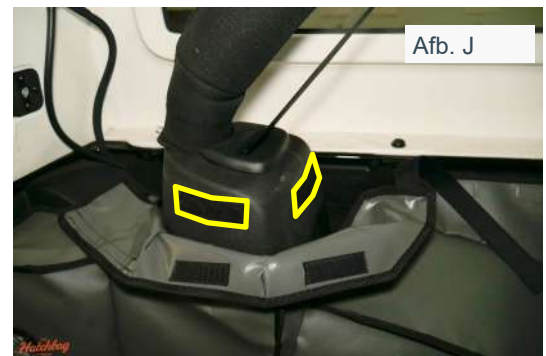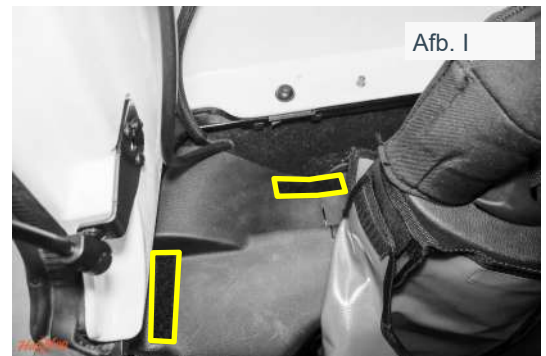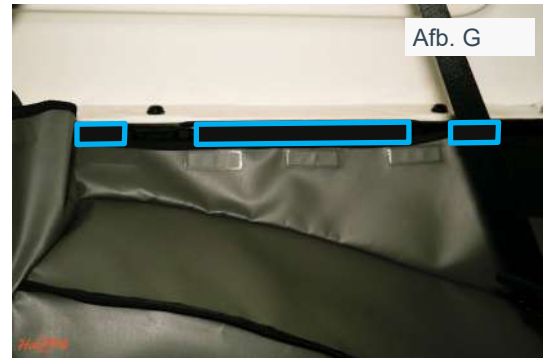

Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- ALLEEN Achter Plus / Gesplitste kofferbakbekleding - De extra rechthoekige sectie (s) bieden bescherming als u de stoelen neerklappt (Afb. 2)
- Bevestig de stoelflap aan de lusbevestigingsstrip die in de kofferbakbekleding is gemaakt, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 1)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP



- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S


PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De kofferbakverlenging biedt superieure bescherming voor de achterbank bij aanschaf met een REAR PLUS-optie.

- De Bootliner extension is ontworpen om te bevestigen aan een Rear Plus/Split versie liner.
- Het biedt extra bescherming voor de rugleuning van de voorstoelen en het grotere vloeroppervlak wanneer de achterbank is neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de Bootliner-verlenging aan de belangrijkste bootliner (Afb. 5)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (Oranje pijlen - Afb. 6)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (Blauwe pijlen - Afb. 6)
- Bevestig de banden aan de deurvergrendeling, zorg ervoor dat de band naar binnen is gericht (Green arrow - Afb. 7)
- Herhaal aan de andere kant

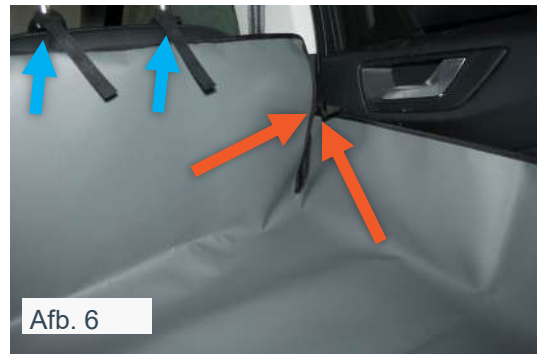

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.