

Land Rover Range Rover 5 Zitplaatsen - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0845-DGA

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :



KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 850 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 4 x REF: 121 lusklittenbandbevestiging



ACHTERKLEPBESCHERMING (BOVEN)

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



ACHTERKLEPBESCHERMING (ONDER)

- 2 x 230mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 1 x 1040 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 7 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BODEMVERLENGING

- 2 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging.



Ref:121



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een silconeerverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.


**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 1. PREPARATIONS

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Klap de rugleuningen van de achterbank plat.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkante. (AfbeldingA)

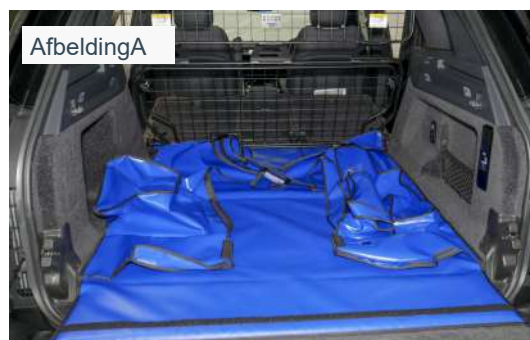

STAP 2. DE BASIS

- Til de scharnierklep aan het uiteinde van de achterklep op en steek hem in de zak die aan de onderkant van de bekleding is genaaid. (AfbeldingB)
- Voer het voorpaneel door de opening tussen de kofferbakbodem en de hondenvanger, tot de D-ring uitsparingen in de voeringbasis in positie komen rond de verankeringsstangen van de hondenvanger. (AfbeldingC)



STAP 3. ZIJKANTEN



- Knip 1 x 850 mm 30mm brede zelfklevende lusbevestiging in vorm en bevestig deze aan de onderkant van de kunststof zijpanelen, net boven het tapijtgedeelte. (gemarkeert in orange, Afbelding D)
- Bevestig 1x een lusbevestigingslipje aan het plastic element aan de onderkant van de kofferbakzijde. (blauw, Afbelding D)
- Plaats 2x ref:121 fastener bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak (green, Afbelding D). Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte (Afbelding E & F)
- Schuif deze bevestigingslipjes omhoog of omlaag zodat ze op één lijn liggen met de haaksluiting aan de achterkant van de kofferbakbekleding.
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband .
- Herhaal aan de andere kant.



STAP 4. VOORKANT

- Bevestig de klittenband tussen de zijpanelen en het voorpaneel. (Afbelding G)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop, zodat de flappen klem komen te zitten. (Afbelding H)
- Lus de elastische bevestigingsriemen rond elke set hoofdsteunstijlen. (Afbelding I).

LET OP:

- Het klittenband en de elastieken om de hoofdsteunen dienen losgemaakt te worden voordat de achterstoelen naar achteren gezet kunnen worden. (Zie de *Achter plus opties* op de website voor foto's)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig STAP 6A. SEAT FLAP & OP MAAT GEMAAKTE SEAT FLAP

- De **op maat gemakte** stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de op maat gemaakte stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbelding 2)
- De **rechthoekige** stoelflap is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afbelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING (BOVEN & UNDER)

- Leg beide achterklepbeschermingen op één lijn en reinig de plaatsen waar de zelfklevende lusbevestigingslipjes moeten komen. De onderste achterklepbescherming (Afbelding 4) vereist verder:



2 x 280 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

- **1 x 1040 mm** 30mm wide breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- Gebruik de zelfklevende lusbevestigingslipjes om de bekleding aan de plastic/metalen rand te bevestigen. (Afbelding 4&5)

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbelding6)



sluit

- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.

- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afbelding 7)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afbelding8)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afbelding 8)



- Plaats 1x zelfklevende lusbevestiging Tab op de plaats waar de rugleuning van de achterbank in de rechtopstaande positie zou worden vergrendeld, (groene pijl - Afbelding 9) bevestig de bijbehorende haakbevestiging die op het verlengstuk is gelast. (Afbelding 10)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

