

Honda ZR-V - vanaf 2023

Ons Kenmerk: H0903

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 380mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 570mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 340mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **5 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **24 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:


1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afb. A)

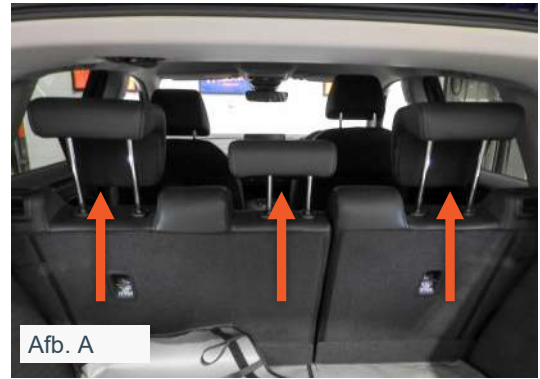

STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijpanelen. Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afb. B)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's')





STAP 4: ZIJKANTEN



Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afb. E&F**

- Groente 380 mm klittenbanden
 - Oranje 570 mm klittenbanden
 - Geel loop klittenbanden
- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken.
 - Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband .

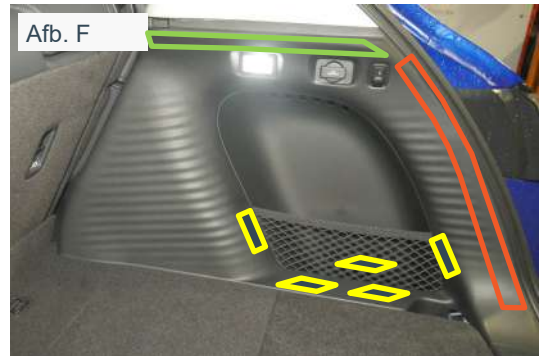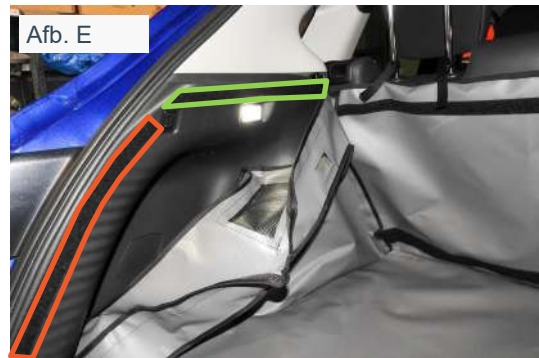

STAP 5. ACHTERKANT



Plak het 2 x 340mm zelfklevend lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (**Afb. G**)



Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP


De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenban bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

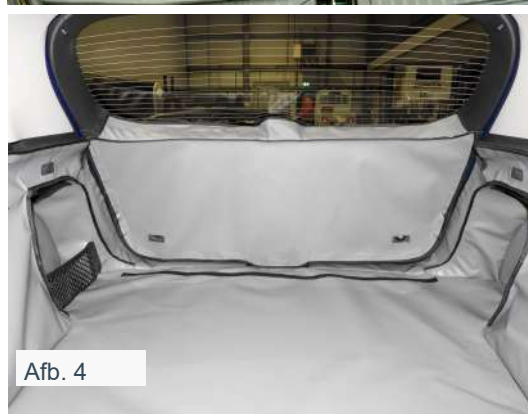

STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig
STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afbeelding 7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemplenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijanten.(Groene pijl - Afbeelding 8)

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemplenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

